Mod. **AP70**

BN20AC030201

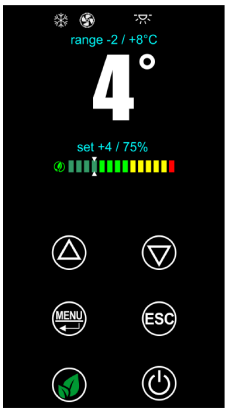

CARATTERISTICHE GENERALI:

Costruzione monoscocca con finitura interna ed esterna in acciaio inox (satinato Scotch-Brite)

Schienale esterno in acciaio preverniciato

Fondo esterno in acciaio inox, fondo interno stampato a contenimento

Cella provvista di angoli arrotondati per una facile pulizia per una igiene massima

Spessore di isolamento 85/93 mm ecologico WBS ad alta densità

Batteria evaporante in rame-alluminio, verniciata a cataforesi con resina epossidica atossica

Batteria condensante in ferro verniciato ad alta resa termica

Cruscotto apribile per facilitare la manutenzione periodica (pulizia del condensatore)

Guarnizione magnetica sui quattro lati e contromagnete sulle battute guarnizione

Porta in acciaio inox (satinata Scotch-Brite), autochiudente con blocco in apertura a 100°

Cerniera inferiore fissata frontalmente per installazione su zoccolo

Maniglia ergonomica a tutta altezza con presa sia destra che sinistra

Piedini in acciaio inox Ø 2” regolabili H 150÷180 mm con tappo antigraffio

ALLESTIMENTO INTERNO:

Compartimento interno con fianchi stampati a 24 posizioni, 3 griglie Rilsan GN2/1 in dotazione

Luce LED

GRUPPO REFRIGERANTE:

Allacciamento elettrico con spina Schuko 230V/1P/50Hz

Impianto monoblocco a soffitto con evaporatore esterno alla cella per permettere lo sfruttamento dell’intero volume refrigerato (no linea max carico)

Monoblocco refrigeratore asportabile dall’alto per una semplice ed agevole manutenzione o sostituzione

Fluido refrigerante ecologico R134a per le versioni TN e R452A per le versioni BT

Ventilazione indiretta grazie al sistema di canalizzazione a tutta altezza

Dispositivo di sbrinamento automatico con ausilio di resistenza elettrica

Dispositivo automatico di evaporazione dell’acqua di condensa senza apporto di energia elettrica

Ventilatori evaporatore a controllo elettronico

COMANDI, CONTROLLI E SICUREZZE:

Scheda di controllo touch screen multilingua con funzione di set, ricettario, set umidità, HACCP, RTC (real time clock), funzione ECO

Software di auto-apprendimento Maestro

FRIULINOX - ALI GROUP Srl a Socio Unico
Via Treviso 4 - 33083 Taiedo di Chions (PN) ITALY
+39 0434 635411 - www.friulinox.com

Mod. **AP70**

BN20AC030201

Controllo dotato di sonda cella e sonda evaporatore

Compressore con protettore termico a riarmo automatico contro i surriscaldamenti

Fermata automatica del ventilatore evaporatore all'apertura della porta

Segnalazione Allarmi: HACCP, AH/AL (alta/bassa temperatura), Porta Aperta

Gli allarmi e i dati di funzionamento possono essere visualizzati in un PC tramite software

VERSIONAMENTI E OPTIONAL:

Condensazione ad acqua

Kit ruote girevoli

Versione con porta vetrata con luce led

FRIULINOX - ALI GROUP Srl a Socio Unico
Via Treviso 4 - 33083 Taiedo di Chions (PN) ITALY
+39 0434 635411 - www.friulinox.com

Mod. **AP70**

BN20AC030201

MODELLO:		AP70
LARGHEZZA NETTA	mm	700
PROFONDITA' NETTA	mm	850
PROFONDITA' CON PORTA APERTA A 90°	mm	1460
ALTEZZA NETTA	mm	2080
PESO NETTO	Kg	121
LARGHEZZA LORDA	mm	760
PROFONDITA' LORDA	mm	860
ALTEZZA LORDA	mm	2220
PESO LORDO	Kg	134
VOLUME LORDO	m^3	1.45
ALTEZZA LUCE PORTA	mm	1480
LARGHEZZA LUCE PORTA	mm	534
PROFONDITA' INTERNA	mm	710
SPESSORE ISOLAMENTO	mm	85
ALTEZZA PAVIMENTO	mm	225
N° VANI	n°	1
N° PORTE	n°	1
ALLESTIMENTO INTERNO		3 GN 2/1
ALIMENTAZIONE ELETTRICA		230/1/50
CAPACITA'	Lt	490
N° POSIZIONI DI CARICO	n°	24
PASSO TEGLIE	mm	55
REFRIGERANTE	gas	R134a
CONSUMO (UNI EN 16825)	kWh/24h	2.16
CORRENTE NOMINALE	A	1.7
TIPO SBRINAMENTO		elettrico
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA	W	295
POTENZA FRIGORIFERA	W	294
RUMOROSITA'	dB(A)	46
QUANTITA' CARICA GAS	g	165
CLASSE CLIMATICA		5
CLASSE ENERGETICA		B
TEMPERATURA 1	°C	-4 +6

(*) TN - Temperatura evap. -10°C / Temperatura cond. +45°C
(*) BT - Temperatura evap. -25°C / Temperatura cond. +45°C

FRIULINOX - ALI GROUP Srl a Socio Unico
Via Treviso 4 - 33083 Taiedo di Chions (PN) ITALY
+39 0434 635411 - www.friulinox.com

Mod. **AP70**

BN20AC030201

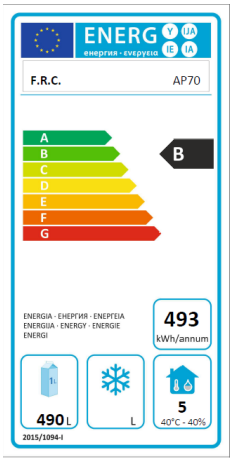

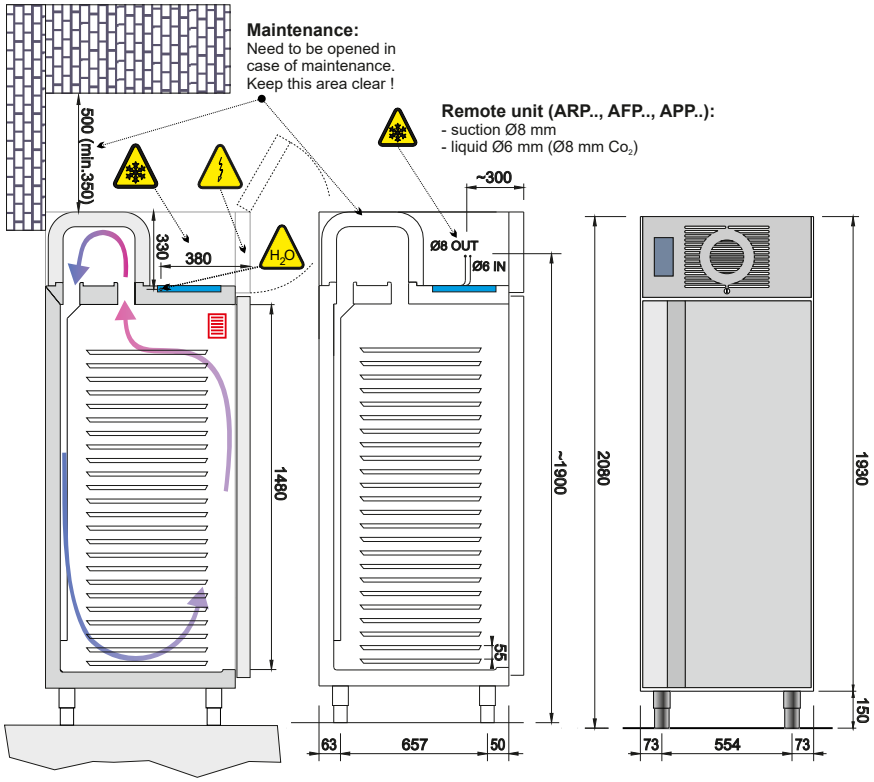

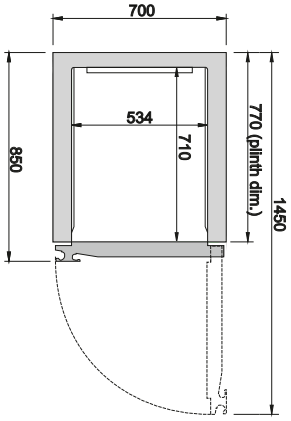



4 mt	Power cable position & lenght / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim.	H_2O	Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico
	Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigerante		Electrical components position / Position der elektrischen Komponente

FRIULINOX - ALI GROUP Srl a Socio Unico
Via Treviso 4 - 33083 Taiedo di Chions (PN) ITALY
+39 0434 635411 - www.friulinox.com