

90

FT-90G

perLOTUS

FRY-TOP A GAS SU MOBILE A GIORNO
GAS FRY-TOPS ON OPEN CABINET
GASGRIDDLEPLATTEN AUF OFFENEM UNTERBAU
FRY-TOP GAZ SUR MEUBLE OUVERT
FRY-TOP DE GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO

Descrizione

Costruzione - Modello realizzato interamente in acciaio inox CrNi 18/10 AISI 304, con piano di spessore 2 mm, satinatura superficiale Scotch-Brite, particolari cromati, profili arrotondati. Piani dotati di alzata posteriore. Manopole con grado di protezione all'acqua IPX5.
Modello - Fry-top a gas su mobile a giorno*, per uso professionale. Dotati di piastra liscia e/o rigata, normale o cromata. Piastra normale in acciaio FE430B. Piastra cromata in acciaio FE510C. Piastra normale o cromata in cromo-molibdeno di spessore 20 mm per modelli FT-912/916. Assicurano elevata resistenza, durata nel tempo e raggiungono rapidamente la temperatura desiderata con regolazione da 50 a 300 °C. Particolarmente facili e veloci da pulire. Bruciatori con fiamma pilota ad accensione piezoelettrica, rubinetti con valvola termostatica con termocoppia. Scarico fumi sul retro, realizzato completamente in sicurezza. Bacinelle di raccolta liquidi capienti ed estraibili.
Manutenzione - Facilitata grazie a semplice smontaggio cruscotto frontale.
Dotazioni - Ugelli per eventuale cambio tipologia gas. Piedini regolabili in altezza. * Portine non incluse.

Description

Construction - Fabricated using CrNi 18/10 AISI 304 grade Stainless Steel Scotch-Brite Satin polish Finish, incorporating 2mm thick worktop, rounded edges, chromed details and rear splash back. Knobs with water-proof grades IPX5.
Model - Professional Gas Griddle, Smooth, Ribbed or 50 / 50, Normal or Chrome, on open cabinet. Normal Plate in FE430B Steel and Chrome in FE510C Steel. Normal or Chrome plate in chrome-molibdeno, 20mm thick, for model FT-912/916. High durability and rapid heat up. Burners with Piezoelectric ignition and pilot light, 50 - 300degC control, thermostatic and thermocouple safety valves, Removable liquid containers.
Maintenance - All serviceable parts are accessible by the easy removal of front control panel.
Fittings - Appliance is supplied with both LPG and Natural Gas conversion jets and adjustable feet. Doors not included.



FT-90G

Bezeichnung

Aufbau - Modell vollkommen aus Edelstahl CrNi 18/10 AISI 304 hergestellt, Deckplatte mit einer Stärke von 2 mm, Satinierung der Oberfläche Scotch-Brite, Einzelteile verchromt, abgerundete Profile. Einschübe ausgestattet mit hinterer Aufkantung. Knöpfe mit Wasserschutz IPX5. **Modell** - Gasgriddleplatten auf offenem Unterbau*, für den professionellen Gebrauch. Ausgestattet mit glatter und / oder gerillter Platte, normal oder verchromt. Normale Platte aus Stahl FE430B. Verchromte Platte aus Stahl FE510C. Normal oder verchromt platte in Chrom-Molybdän mit einer Stärke von 20 mm für modell FT-912/916. Garantieren eine hohe Widerstandsfähigkeit, lange Dauerhaftigkeit und erreichen die gewünschte Temperatur bei der Einstellung von 50 bis 300 °C. Besonders mühelos und schnell zu reinigen. Brenner mit Pilotflamme mittels piezoelektrischer Zündung, Sicherheitsventile mit Thermoelement. Rauchabzug auf der Rückseite, vollkommen sicher. Geräumige und herausziehbare Behälter zum Auffangen von Flüssigkeiten.
Wartung - Erleichtert durch einfachen Ausbau der Frontblende.
Ausstattungen - Düsen für eventuelle Änderung der Gasart. Höhenverstellbare Füße. * Türen nicht inbegriffen.

Description

Construction - Modèle réalisé entièrement en acier inox CrNi 18/10 AISI 304, avec plan de 2 mm d'épaisseur, satinage superficiel Scotch-Brite, détails chromés, profilés arrondis. Plans équipés de rehausseur postérieur. Manettes avec degré de protection à l'eau IPX5. **Modèle** - Fry-top gaz sur meuble ouvert*, à usage professionnel. Équipés d'une plaque lisse et/ ou rainurée, normale ou chromée. Plaque normale en acier FE430B. Plaque chromée en acier FE510C. Plaque normale ou chromée en chrome-molibdeno avec 20 mm d'épaisseur pour modèle FT-912/916. Elles garantissent une haute résistance et une majeure durée dans le temps, et atteignent rapidement la température désirée avec régulation de 50 à 300 °C. Particulièrement faciles et rapides à nettoyer. Brûleurs avec flamme pilote à allumage piézo-électrique, robinets de sécurité à vanne avec thermocouple. Évacuation de la fumée à l'arrière en toute sécurité. Bacs de collecte des liquides haute capacité et extractibles.
Entretien - Facilité grâce au démontage simple du panneau frontal.
Équipements - Feu de gicleurs pour l'éventuel changement du type de gaz. Pieds réglables en hauteur. * Portes non incluses.

Descripción

Construcción - Modelo realizado completamente en acero inox CrNi 18/10 AISI 304, con plano de 2 mm de grosor, satinado superficial Scotch-Brite, detalles cromados y perfiles redondeados. Plano dotado de alzado posterior. Mandos con grado de protección contra el agua IPX5. **Modelo** - Fry-top de gas sobre mueble abierto*, para uso profesional. Dotados de placa lisa y/o ranurada, normal o cromada. Placa normal de acero FE430B. Placa cromada de acero FE510C. Placa normal o cromada en cromo-molibdeno de 20 mm de grosor para modelo FT-912/916. Aseguran una resistencia elevada, durabilidad y alcanzan rápidamente la temperatura deseada con regulación de 50 a 300 °C. Especialmente fáciles y rápidas de limpiar. Encendido automático de llama piloto de los quemadores por medio de piezoeléctrico, válvulas termostática de seguridad con termopar. Evacuación de humos posterior, completamente segura. Cubetas recoge grasas de gran capacidad y extraíbles.
Manutención - Facilitada gracias a un desmontaje simple del panel delantero. **Dotaciones** - Inyectores para un posible cambio de tipo de gas. Patas regulables en altura. * Puertas no incluidas.



FOOD CATERING EQUIPMENT

90

perLOTUS


90

iperLOTUS

FRY-TOP A GAS SU MOBILE A GIORNO
GAS FRY-TOPS ON OPEN CABINET
GASGRIDDLEPLATTEN AUF OFFENEM UNTERBAU
FRY-TOP GAZ SUR MEUBLE OUVERT
FRY-TOP DE GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO

FT-90G


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN
 DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICOS

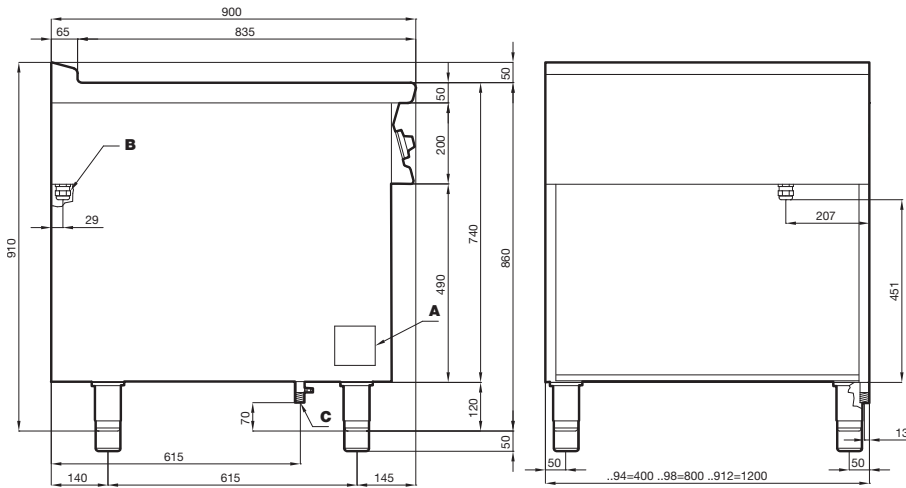

A Targhetta caratteristica
 Data plate
 Typenschild
 Plaque des caractéristiques
 Chapa de características

C Attacco gas
 Gas connection
 Gas-Anschluss
 Raccordement au gaz
 Conexión del gas

ISO 7-1 1/2" M

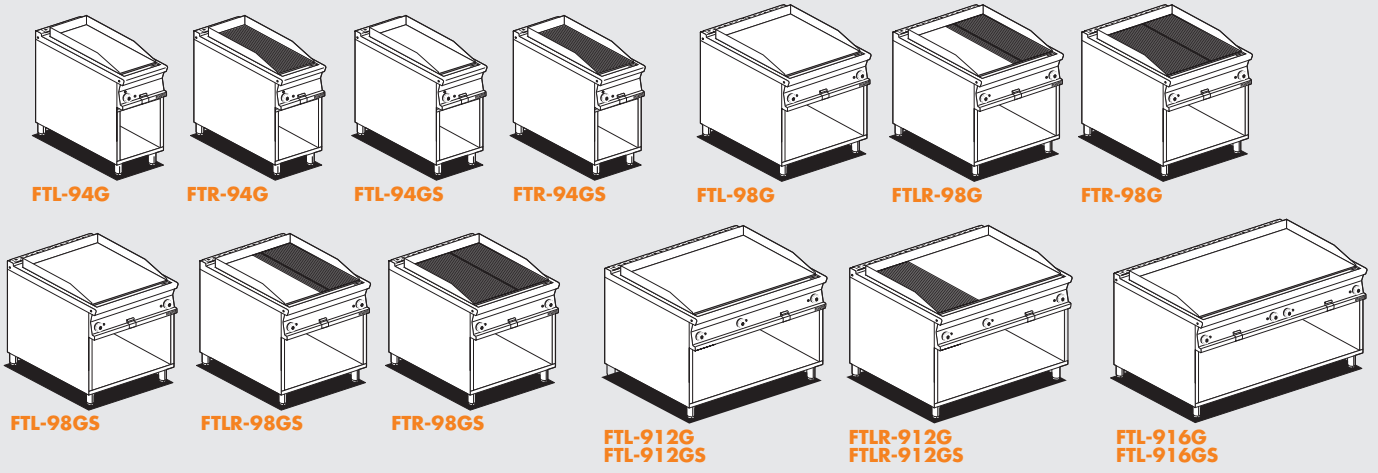

FTL-94G

FTR-94G

FTL-94GS

FTR-94GS

FTL-98G

FTR-98G

FTR-98G

FTL-98GS

FTR-98GS

FTR-98GS

FTL-912G
FTL-912GS

FTR-912G
FTR-912GS

FTL-916G
FTL-916GS

Modelli Models Modele Modelos Modelos	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions Dimensiones	Piastra Plate Platte Plaque Placa	Zone e potenza Areas and power Zonen und Leistung Zones et puissance Zonas y potencia	Liscia Smooth Glatt Lisse Liso	Rigata Grooved Gerillt Canalée Rayado	Piastra cromata Chrome-plated plate Verchromplatte Plaque chromée Placa cromada	Potenza totale Total power Gesamtleistung Puissance total Potencia total	Peso/Volume Weight/Volume Gewicht/Volum. Poids/Volume Peso/Volumen
	cm	cm	N° • kW				kW • kcal/h	kg/m³
FTL-94G	40x90x90h	36x68	1 • 1 x 9,0	•			9,0 • 7.744	81 / 0,460
FTR-94G	40x90x90h	36x68	1 • 1 x 9,0		•		9,0 • 7.744	81 / 0,460
FTL-94GS	40x90x90h	36x68	1 • 1 x 9,0	•		•	9,0 • 7.744	81 / 0,460
FTR-94GS	40x90x90h	36x68	1 • 1 x 9,0		•	•	9,0 • 7.744	81 / 0,460
FTL-98G	80x90x90h	76x68	2 • 2 x 9,0	•			18,0 • 15.480	134 / 0,880
FTR-98G	80x90x90h	76x68	2 • 2 x 9,0	•	•		18,0 • 15.480	134 / 0,880
FTR-98G	80x90x90h	76x68	2 • 2 x 9,0		•		18,0 • 15.480	134 / 0,880
FTL-98GS	80x90x90h	76x68	2 • 2 x 9,0	•		•	18,0 • 15.480	134 / 0,880
FTR-98GS	80x90x90h	76x68	2 • 2 x 9,0	•	•	•	18,0 • 15.480	134 / 0,880
FTR-98GS	80x90x90h	76x68	2 • 2 x 9,0		•	•	18,0 • 15.480	134 / 0,880
FTL-912G	120x90x90h	110,5x65	3 • 3 x 9,0	•			27,0 • 23.220	198 / 1,310
FTR-912G	120x90x90h	110,5x65	3 • 3 x 9,0	2/3 •	1/3 •		27,0 • 23.220	198 / 1,310
FTL-912GS	120x90x90h	110,5x65	3 • 3 x 9,0	•		•	27,0 • 23.220	198 / 1,310
FTR-912GS	120x90x90h	110,5x65	3 • 3 x 9,0	2/3 •	1/3 •	•	27,0 • 23.220	198 / 1,310
FTL-916G	160x90x90h	150,5x65	4 • 4 x 9,0	•			36,0 • 30.960	266 / 1,860
FTR-916GS	160x90x90h	150,5x65	4 • 4 x 9,0	•		•	36,0 • 30.960	266 / 1,860

Metano - Natural gas - Erdgas / GPL - LPG - Flüssiggas

BUY LOTUS
 BUY ITALY

La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso
 The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without
 previous notice - Technische Änderungen vorbehalten - La Société se réserve le droit
 d'apporter tout modification sans préavis - La Empresa se reserva el derecho de
 introducir, sin preaviso, modificaciones en cualquier momento



ITALIAN CULINARY ART

LOTUS SpA - Via Calmaor, 46
 31020 Zoppé di S. Vendemiano (TV) - ITALY
 Tel. +39 0438 778020 / 778468
 Fax +39 0438 778277
 www.lotuscookers.it - lotus@lotuscookers.it