


GTE 4952

LED

Volume lordo/utile	501/396 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	1465/661/911
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	1340/535/600
Superf. espos. per le merci (TDA)	0,79 m ²
Consumo energetico in 365 giorni	913 kWh
Classe climatica	4 ¹
Gas refrigerante	R 290
Rumorosità (potenza sonora)	52 dB(A)
Valore collegamento	2,0 A
Tensione	220-240 V~
Sistema di raffreddamento	statico
Sbrinamento	manuale
Vani di temperatura	-10°C a -24°C
Materiale porta/coperchio	Coperchio scorrevole in vetro
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio/bianco
Materiale contenitore interno	alluminio
Tipo di comando	Comando elettromeccanico
Display	analogico interno
Numero massimo di cestelli	6
Ruote/tipo di ruote	sì/ruote orientabili
Serratura	accessorio
Scarico acqua di sbrinamento	sì
Peso lordo/netto	73 / 63 kg
EAN-Nr.	9005382182772

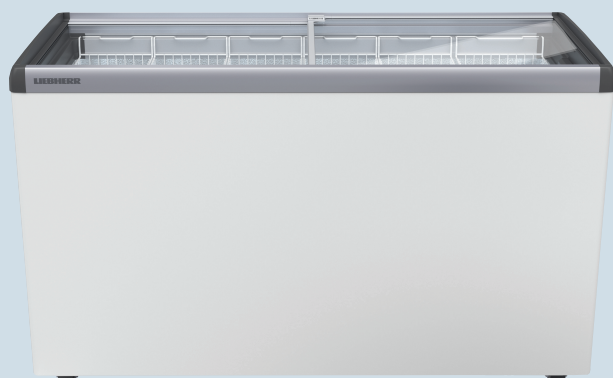

¹ Temperature ambiente: **SN** da +10 °C a +32 °C **N** da +16 °C a +32 °C **ST** da +16 °C a +38 °C **T** da +16 °C a +43 °C

Soggetto a modifiche. Timestamp: 29.05.2018

LIEBHERR