

Mod. **SNR 40/3M P P P S/P**

FR2D131Q00211



CARATTERISTICHE GENERALI:

Fianchi esterni, schienale, portine e piano di lavoro in acciaio inox (satinati Scotch-Brite)

Fondo esterno in acciaio inox

Rivestimento interno completamente raggato in acciaio inox

Fondo interno stampato a contenimento

Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità (circa 42 kg/m³) di spessore 50 mm, privo di HCFC

Batteria evaporante in rame-alluminio, verniciata a cataforesi con resina epossidica atossica

Batteria condensante in ferro verniciato ad alta resa termica

Resistenza anticondensa, posta sul cassone sotto la battuta guarnizione magnetica

Maniglia ergonomica su tutta la larghezza della porta o cassetto e guarnizioni magnetiche sui 4 lati

Piedini in acciaio inox Ø 2" regolabili H 150÷200 mm

ALLESTIMENTO INTERNO:

Montanti e guide in acciaio inox, posizionati ad incastro per facilitare la pulibilità

Una coppia guide per vano

GRUPPO REFRIGERANTE:

Evaporatore ventilato per garantire la massima efficienza del sistema di raffreddamento

Compressore e condensatore montati su di una base estraibile per una semplice ed agevole manutenzione o sostituzione

Fluido refrigerante ecologico R134a per gruppi TN e R404A per gruppi BT

Dispositivo automatico di sbrinamento a resistenza elettrica e sistema di evaporazione dell'acqua di condensa senza apporto di energia elettrica

Evaporazione automatica dell'acqua di condensa tramite resistenza elettrica sui modelli predisposti

COMANDI, CONTROLLI E SICUREZZE:

Teletermostato elettronico con sonda di temperatura

Protettore termico a riarmo automatico a salvaguardia del compressore

VERSIONAMENTI E OPTIONAL:

Versione con piano di lavoro

Versione senza piano di lavoro

Versione predisposta con gruppo remoto

Versione con condensazione ad acqua

Kit ruote girevoli

Serrature




Mod. **SNR 40/3M P P P S/P**

FR2D131Q00211

MODELLO:	SNR 40/3M P P P S/P	
LARGHEZZA NETTA	mm	1600
PROFONDITA' NETTA	mm	630
PROFONDITA' CON PORTA APERTA A 90°	mm	1000
ALTEZZA NETTA	mm	610
PESO NETTO	Kg	116
LARGHEZZA LORDA	mm	1620
PROFONDITA' LORDA	mm	660
ALTEZZA LORDA	mm	770
PESO LORDO	Kg	133
VOLUME LORDO	m ³	0.82
SPESSORE ISOLAMENTO	mm	50
N° VANI	n°	3
N° PORTE	n°	3
ALIMENTAZIONE ELETTRICA		230/1/50
CAPACITA'	Lt	220
PASSO TEGLIE	mm	80
CAPACITA' DI CARICO n° TEGLIE GN1/1	n°	3
REFRIGERANTE	gas	R134a
CORRENTE NOMINALE	A	1.58
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA	W	365
POTENZA FRIGORIFERA	W	232
RUMOROSITA'	dB(A)	<70
CLASSE CLIMATICA		T
TEMPERATURA 1	°C	-2 +8

Mod. **SNR 40/3M P P P S/P**

FR2D131Q00211

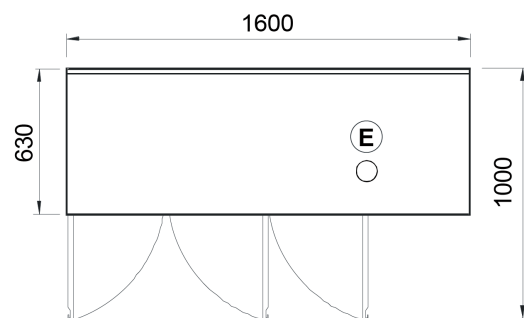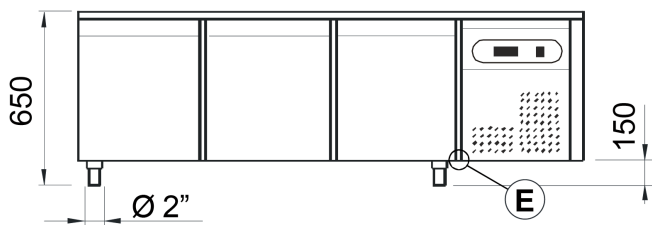

- Ⓔ connessione elettrica
electrical connection
- Ⓖ connessione gas refrigerante
refrigerant gas connection