

Winterhalter UC-L

Secondo i diversi utilizzi, i modelli della serie UC sono disponibili in 4 versioni: lavabicchieri, lavapiatti, lavastoviglie bistrò e lavaposate.

Il pulsante unico con codice colori indica l'avanzare progressivo del ciclo di lavaggio. Il display con touchscreen multifunzione offre 3 programmi di lavaggio (le lavaposate hanno un solo programma), semplicemente identificabili tramite un sistema autoesplicativo e simboli indipendenti dalla lingua. Questo sistema garantisce un utilizzo intuitivo e limita gli errori. Inoltre i programmi speciali come il programma "Eco" o "Silenzioso" sono disponibili su tutti i modelli. Su tutti i modelli è disponibile anche il programma "F1" che permette al cliente la creazione di un programma specifico e personalizzato.

Un numero importante di innovazioni tecniche hanno permesso a Winterhalter di raggiungere un risultato di lavaggio perfetto mai eguagliato prima.

Caratteristiche:

- Touchscreen multifunzione
- Indicazione delle temperature sul display
- Raccolta dei dati di utilizzo
- Sistema di diagnosi degli errori con codice errore e memorizzazione degli errori
- Diario d'igiene con memoria dati
- Programma di autopulizia
- Avvio temporizzato automatico
- Vasca stampata con resistenza igienica in vasca
- Pompa di scarico
- Quadruplo sistema di filtraggio dell'acqua con sensore di torbidità
- Sistema di lavaggio VarioPower:
Copertura massima grazie alla regolazione della pressione di lavaggio e ai getti di lavaggio ottimizzati
- Campi di lavaggio facilmente removibili per la pulizia
- Pannelli e porta a doppia parete
- Pannello posteriore in PVC (opzionale in acciaio)
- Contenitori per detersivo e brillantante
- Dosatori per detersivo e brillantante
- Porta con interruttore di sicurezza
- Possibile installazione libera o sottobanco



Vantaggi:


- Risultati di lavaggio eccezionali
- Bassi costi di gestione
- Facilità di utilizzo
- Efficienza energetica
- Tempi di lavaggio brevi
- Design moderno
- Assistenza facile e veloce

Optional:

- Sistema di recupero calore Energy (altezza 85 mm, risparmio fino a 0.1 kWh per ciclo)*
- Modello effect – con temperature di vasca e boiler ridotte (45°C/ 50°C - lavabicchieri; 55°C/ 60°C - lavapiatti)
- Modello Cool (risciacquo ad acqua fredda)
- Addolcitore integrato (fino a 30°gTH)
- Lance di aspirazione con controllo di livello
- Diversi basamenti disponibili
- Sette diversi frontali design
- Modello con porta in vetro e luci blu interne
- Interfaccia dati (RS 232)

* solo con allacciamento ad acqua fredda

Winterhalter UC-L

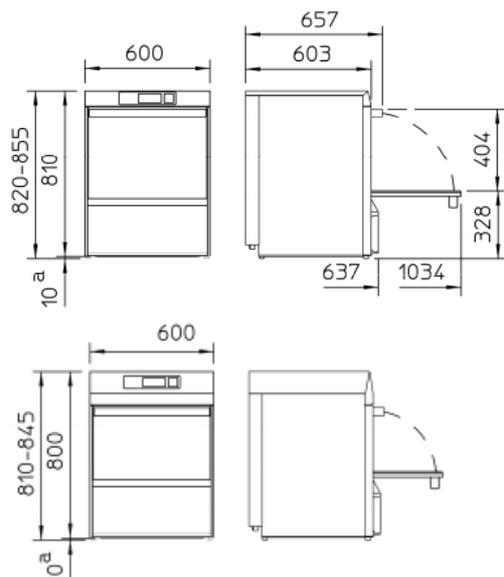

Dimensioni

| | |
|-------------------------|---------------|
| Largh. x prof.: | 600 x 657 mm |
| Altezza: | 820 – 850 mm |
| Altezza modello Energy: | 905 – 940 mm* |
| Prof. con porta aperta: | 1.034 mm |
| Dimensioni cestello: | 500 x 500 mm |
| Altezza utile entrata: | 404 mm |
| Allaccio idrico: | G 3/4" |
| Scarico acqua: | ø 39.7 mm |

Dati Generali

| | |
|---|---|
| Peso Standard (net / lordo): | 69 / 79 kg |
| Peso Energy (net / lordo): | 75 / 85 kg* |
| Capacità vasca: | 15.3 l |
| Pompa (secondo i programmi.): | 210 l/min |
| Emissioni acustiche (secondo i programmi) | max. 57 dB(A) |
| Classe di protezione: | IPX3 (pannello posteriore PVC) IPX5 (pannello posteriore INOX) |

Max capacità teorica

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Lavabicchieri: | 77 / 48 / 32 / 22 (cesti / h) |
| Lavapiatti: | 66 / 40 / 28 / 24 (cesti / h) |
| Lavastoviglie Bistrò: | 66 / 40 / 32 / 28 (cesti / h) |
| Lavaposate: | 21 / 11 (cesti / h) |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Bicchieri / h: | 1.232 / 768 / 512 / 352 |
| Piatti / h: | 1.056 / 640 / 448 / 384 |

Consumo acqua di risciacquo (secondo i programmi)

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Lavabicchieri, lavapiatti | |
| Lavastoviglie Bistrò: | 2.4 l per ciclo |
| Lavaposate: | 3.4 l per ciclo |

Dispersione calore (dipende da programma e modello)

| | |
|-----------------|---------|
| Latente (3~): | 0.2 kW* |
| Sensibile (3~): | 0.6 kW* |
| Latente (1~): | 0.1 kW* |
| Sensibile (1~): | 0.3 kW* |

Marchio di conformità

CB, SVGW, WRAS

Pressione del peso

| | |
|--------------------|---------------|
| Standard / Energy: | 21.5 / 23 kg* |
|--------------------|---------------|

Valori elettrici

| Voltaggio | Protezione fusibili | Resistenza vasca | Valori totali di allacciamento | Resistenza Boiler | Pompa (P1) |
|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| 380 - 415 V / 3N~ | 16 A | 2.0 kW | 7.9 kW | 5.3 kW | 600 W |
| 220 - 240 V / 1N~ | 16 A | 2.0 kW | 3.2 kW | 2.6 kW | 600 W |

* solo con versione Energy

Durata Ciclo

| | |
|-----------------------|----------------|
| Lavabicchieri: | 47 – 163 sec. |
| Lavapiatti: | 54 – 150 sec. |
| Lavastoviglie Bistrò: | 54 – 128 sec. |
| Lavaposate: | 171 – 327 sec. |

Allaccio idrico

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Pressione: | 1.0 - 6.0 bar |
| Pressione Energy: | 1.5 - 6.0 bar* |
| Flusso: | almeno 4 l/min. |
| Flusso Energy: | almeno 3 l/min.* |
| Temp. acqua entrata: | max. 60°C |
| Temp. acqua entrata effect: | max. 45°C* |
| Temp. acqua entrata. Energy & Cool: | max. 20 °C* |

Valori

| | |
|----------------------|--------|
| Metri cubi / h: | 18 |
| Umidità relativa: | 100 % |
| Umidità rel. Energy: | 75 %* |
| Temperatura: | 60 °C |
| Temperatura Energy: | 35 °C* |