

## Winterhalter UC-XL

Secondo i diversi utilizzi, i modelli della serie UC sono disponibili in 4 versioni: lavabicchieri, lavapiatti, lavastoviglie bistrò e lavaposate.

Il pulsante unico con codice colori indica l'avanzare progressivo del ciclo di lavaggio. Il display con touchscreen multifunzione offre 3 programmi di lavaggio (le lavaposate hanno un solo programma), semplicemente identificabili tramite un sistema autoesplicativo e simboli indipendenti dalla lingua. Questo sistema garantisce un utilizzo intuitivo e limita gli errori. Inoltre i programmi speciali come il programma "Eco" o "Silenzioso" sono disponibili su tutti i modelli. Su tutti i modelli è disponibile anche il programma "F1" che permette al cliente la creazione di un programma specifico e personalizzato.

Un numero importante di innovazioni tecniche hanno permesso a Winterhalter di raggiungere un risultato di lavaggio perfetto mai eguagliato prima.

### Caratteristiche:

- Touchscreen multifunzione
- Indicazione delle temperature sul display
- Raccolta dei dati di utilizzo
- Sistema di diagnosi degli errori con codice errore e memorizzazione degli errori
- Diario d'igiene con memoria dati
- Programma di autopulizia
- Avvio temporizzato automatico
- Vasca stampata con resistenza igienica in vasca
- Pompa di scarico
- Quadruplo sistema di filtraggio dell'acqua con sensore di torbidità
- Sistema di lavaggio VarioPower:  
Copertura massima grazie alla regolazione della pressione di lavaggio e ai getti di lavaggio ottimizzati
- Campi di lavaggio facilmente removibili per la pulizia
- Pannelli e porta a doppia parete
- Pannello posteriore in acciaio inox
- Contenitori per detersivo e brillantante
- Dosatori per detersivo e brillantante
- Porta con interruttore di sicurezza
- Possibile installazione libera o sottobanco



### Vantaggi:


- Risultati di lavaggio eccezionali
- Bassi costi di gestione
- Facilità di utilizzo
- Efficienza energetica
- Tempi di lavaggio brevi
- Design moderno
- Assistenza facile e veloce

### Optional:

- Sistema di recupero calore Energy (altezza 85 mm, risparmio fino a 0.1 kWh per ciclo)\*
- Modello effect – con temperature di vasca e boiler ridotte (45°C/ 50°C - lavabicchieri; 55°C/ 60°C - lavapiatti)
- Modello Cool (risciacquo ad acqua fredda)
- Addolcitore integrato (fino a 30° gTH)
- Lance di aspirazione con controllo di livello
- Diversi basamenti disponibili
- Sette diversi frontali design
- Modello con porta in vetro e luci blu interne
- Interfaccia dati (RS 232)

\* solo con allacciamento ad acqua fredda

# Winterhalter UC-XL

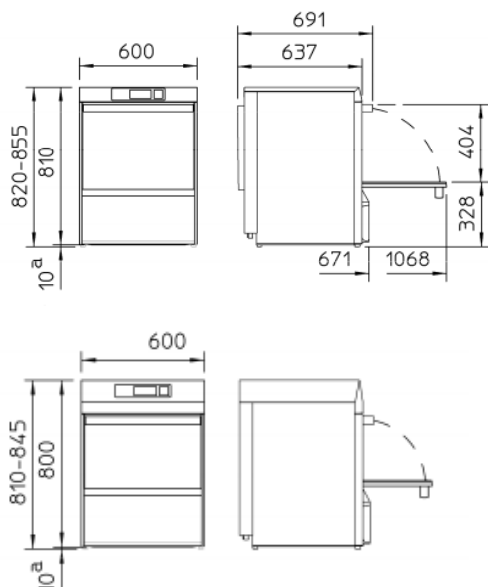

## Dimensioni

Largh. x prof.:	600 x 671 mm
Altezza:	820 – 850 mm
Altezza modello Energy:	905 – 940 mm*
Prof. con porta aperta:	1.068 mm
Dimensioni cestello:	500 x 500 (540) mm
Altezza utile entrata:	404 mm
Allaccio idrico:	G 3/4"
Scarico acqua:	ø 39.7 mm

## Dati Generali

Peso Standard (net / lordo):	69 / 79 kg
Peso Energy (net / lordo):	75 / 85 kg*
Capacità vasca:	15.3 l
Pompa (secondo i programmi.):	210 l/min
Emissioni acustiche (secondo i programmi)	max. 57 dB(A)
Classe di protezione:	IPX5 (pannello posteriore INOX)

## Max capacità teorica

Lavabicchieri:	77 / 48 / 32 / 22 (cesti / h)
Lavapiatti:	66 / 40 / 28 / 24 (cesti / h)
Lavastoviglie Bistrò:	66 / 40 / 32 / 28 (cesti / h)
Lavaposate:	21 / 11 (cesti / h)

Bicchieri / h:	1.232 / 768 / 512 / 352
Piatti / h:	1.056 / 640 / 448 / 384

## Consumo acqua di risciacquo (secondo i programmi)

Lavabicchieri, lavapiatti	
Lavastoviglie Bistrò:	2.4 l per ciclo
Lavaposate:	3.4 l per ciclo

## Dispersione calore (dipende da programma e modello)

Latente (3~):	0.2 kW*
Sensibile (3~):	0.6 kW*
Latente (1~):	0.1 kW*
Sensibile (1~):	0.3 kW*

## Marchio di conformità

CB, SVGW, WRAS

## Pressione del peso

Standard / Energy:	21.5 / 23 kg*
--------------------	---------------

## Valori elettrici

Voltaggio	Protezione fusibili	Resistenza vasca	Valori totali di allacciamento	Resistenza Boiler	Pompa (P1)
380 - 415 V / 3N~	16 A	2.0 kW	7.9 kW	5.3 kW	600 W
220 - 240 V / 1N~	16 A	2.0 kW	3.2 kW	2.6 kW	600 W

\* solo con versione Energy

## Durata Ciclo

Lavabicchieri:	47 – 163 sec.
Lavapiatti:	54 – 150 sec.
Lavastoviglie Bistrò:	54 – 128 sec.
Lavaposate:	171 – 327 sec.

## Allaccio idrico

Pressione:	1.0 - 6.0 bar
Pressione Energy:	1.5 - 6.0 bar*
Flusso:	almeno 4 l/min.
Flusso Energy:	almeno 3 l/min.*
Temp. acqua entrata:	max. 60°C
Temp. acqua entrata effect:	max. 45°C*
Temp. acqua entrata. Energy & Cool:	max. 20 °C*

## Valori

Metri cubi / h:	18
Umidità relativa:	100 %
Umidità rel. Energy:	75 %*
Temperatura:	60 °C
Temperatura Energy:	35 °C*